

Сетевые решения для бизнеса и дома

Новинки | Скоро



ЦИФРОВОЙ
ДОМ

СЕТЕВЫЕ
РЕШЕНИЯ

СЕРВИС И
ПОДДЕРЖКА

КОММУТАТОРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУЛЬТИМЕДИА

POWER OVER ETHERNET

D-Link

КОММУТАТОРЫ

Управляемые стекируемые коммутаторы

DGS-3630-28SC



20 SFP-портов
4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
4 порта 10GBase-X SFP+

- Резервный источник питания
- Физический стек
- MPLS
- Виртуальный стек (SIM)
- Proxy ARP
- BGP
- RIP
- VRRP
- OSPF
- STP/RSTP/MSTP
- ERPS
- IGMP Snooping (MLD)
- PIM-DM/SM/SSM/SDM
- SRM
- QoS
- Double VLAN
- ISM VLAN
- Super VLAN

DGS-3630-28TC



20 портов 10/100/1000Base-T
4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
4 порта 10GBase-X SFP+

DGS-3630-52TC



44 порта 10/100/1000Base-T
4 комбо-порта 10/100/1000Base-T/SFP
4 порта 10GBase-X SFP+

Управляемые автономные коммутаторы

DGS-1210-28/ME/B



24 порта 10/100/1000Base-T
4 порта 1000Base-X SFP
питание от сети 220 В или
внешнего источника DC 12 В*

- Управление потоком IEEE 802.3x
- Зеркалирование портов
- Поддержка 802.1p QoS
- 802.1Q VLAN
- ISM VLAN
- IGMP/MLD Snooping
- STP/RSTP/MSTP
- LLDP
- SNMP
- DHCP Relay
- Q-in-Q
- Fast Leave
- Link Aggregation
- Loopback Detection
- Функция диагностики кабеля

DGS-1210-28/ME/P/B



24 порта 10/100/1000Base-T
4 порта 1000Base-X SFP
питание от сети 220 В или
внешней батареи DC 12 В*
возможность подзарядки внешней
батареи*

Интеллектуальные коммутаторы серии Smart

DGS-1210-28MP



24 порта 10/100/1000Base-T
4 порта 1000Base-X SFP

РoE-бюджет 370 Вт

- Управление потоком IEEE 802.3x
- Зеркалирование портов
- Поддержка 802.1p QoS
- 802.1Q VLAN
- Auto Surveillance VLAN
- Auto Voice VLAN
- IGMP/MLD Snooping
- STP/RSTP/MSTP
- LLDP
- SNMP
- Link Aggregation
- Loopback Detection
- Функция диагностики кабеля

DGS-1210-52MPP



48 портов 10/100/1000Base-T (PoE)
4 порта 1000Base-X SFP

РoE-бюджет 740 Вт

*Не входит в комплект поставки

ТРАНСИВЕРЫ

QSFP+

DEM-QX10Q-LR4



- Трансивер QSFP+ (до 10 км), 40 Гбит/с
- Длина волны: 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331 нм

POWERLINE

Адаптер

DHP-P700AV



- 1 порт Ethernet 10/100/1000Base-T
- Стандарт HomePlug AV2
- Передача данных на скорости до 2000 Мбит/с*
- Встроенная электрическая розетка
- Кнопка Simple Connect
- Автосогласование скорости
- Управление потоком IEEE 802.3x
- QoS
- Режим экономии электроэнергии

*Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи PHY данных. Реальная пропускная способность будет другой.

xDSL

Беспроводной маршрутизатор ADSL2+

DSL-2740U/RA



- Стандарт 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с)
- 1 порт DSL с разъемом RJ-11
- 4 порта 10/100Base-TX LAN
- Возможность настройки одого из портов в качестве WAN
- Поддержка WPS
- Annex A/L/M
- WEP/WPA/WPA2
- QoS
- VLAN
- IGMP Snooping
- TR-069



ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

DCS-2530L



- Широкоугольный объектив Wide Eye с углом обзора по горизонтали 180°
- Облачный сервис mydlink
- Приложения mydlink Lite и mydlink+ для iOS и Android
- MJPEG/H.264
- CMOS-сенсор, 2 Мрх
- Технология WDR
- Обнаружение движения и звука
- ИК-подсветка (5 м)
- ICR-фильтр
- Индикатор уровня сигнала Wi-Fi сети
- Встроенный микрофон
- Беспроводное соединение 802.11n
- Слот для карты Micro SD



УПРАВЛЕНИЕ

Система управления сетью D-View 7



- Клиент-серверная архитектура, не требующая установки отдельного ПО на клиентском оборудовании (кроме Интернет-браузера)
- Поддержка промежуточных серверов для сегментов, находящихся за NAT
- Автоматическое обнаружение устройств
- Дружественный пользовательский интерфейс настройки
- Отображение состояния устройства в схеме общей сети в режиме реального времени
- Поддержка настраиваемых, управляемых, унифицированных коммутаторов, унифицированных точек доступа, беспроводных контроллеров и т. д.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Межсетевой экран

DFL-870



6 портов 10/100/1000Base-T
2 порта USB 2.0
Консольный порт с разъемом Mini-USB

- Антивирус
- Обнаружение и предотвращение вторжений (IDP/IPS)
- IPsec/PPTP/L2TP VPN
- Web Content Filtering
- Антиспам

- Управление полосой пропускания
- Пропускная способность межсетевого экрана - 4 Гбит/с
- Пропускная способность VPN 1 Гбит/с
- Количество одновременных сессий 500000
- Количество политик 2000

Беспроводные маршрутизаторы

DIR-620/GA



1 порт 10/100/1000Base-T WAN
4 порта 10/100Base-TX LAN
1 порт USB 2.0

- Стандарт 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с)
- Две внутренние всенаправленные антенны (2 dBi)
- Шифрование WEP, WPA/WPA2, MAC-фильтр
- Поддержка WPS
- 3G/LTE
- Режим "Клиент"

- WMM
- Гостевая сеть Wi-Fi
- Резервирование WAN-соединения
- Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
- Возможность ограничения исходящей скорости на портах
- Встроенный межсетевой экран



DIR-815/AC



1 порт 10/100Base-TX WAN
4 порта 10/100Base-TX LAN
1 порт USB 2.0

- Стандарт 802.11a/b/g/n/ac: (до 867 Мбит/с - 5 ГГц, до 300 Мбит/с - 2,4 ГГц)
- Четыре внешние несъемные антенны (5 dBi)
- Шифрование WEP, WPA/WPA2, MAC-фильтр
- Поддержка WPS
- 3G/LTE
- Режим "Клиент"

- WMM
- Гостевая сеть Wi-Fi
- Резервирование WAN-соединения
- Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
- Возможность ограничения исходящей скорости на портах
- Встроенный межсетевой экран



DIR-825/AC/G



1 порт 10/100/1000 Base-T WAN
4 порта 10/100/1000 Base-T LAN
1 порт USB 2.0

- Стандарт 802.11a/b/g/n/ac: (до 867 Мбит/с - 5 ГГц, до 300 Мбит/с - 2,4 ГГц)
- Четыре внешние несъемные антенны (5 dBi)
- Шифрование WEP, WPA/WPA2, MAC-фильтр
- Поддержка WPS
- 3G/LTE
- Режим "Клиент"

- WMM
- Гостевая сеть Wi-Fi
- Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
- Возможность ограничения исходящей скорости на портах
- Встроенный межсетевой экран



GPON

Абонентские голосовые шлюзы GPON ONT

DPN-124G



1 порт GPON
4 порта 10/100/1000 Base-T
2 порта FXS
1 порт USB 2.0

- Стандарт 802.11a/b/g/n (до 300 Мбит/с)
- Восходящий поток (передатчик):
длина волны 1310 нм
макс. скорость 1,244 Гбит/с
- Нисходящий поток (приемник):
длина волны 1490нм
макс. скорость 2,488 Гбит/с
- Поддержка VLAN



DPN-1021G



1 порт GPON
1 порт 10/100/1000 Base-T
1 порт 10/100 Base-TX
1 FXS-порт

- Восходящий поток (передатчик):
длина волны 1310 нм
макс. скорость 1,244 Гбит/с
- Нисходящий поток (приемник):
длина волны 1490нм
макс. скорость 2,488 Гбит/с
- Статическая маршрутизация
- Поддержка VLAN
- Поддержка RTSP




DPN-144DG AC1200



1 порт GPON
4 порта 10/100/1000 Base-T
2 порта FXS
1 порт USB 2.0

- Стандарт 802.11a/b/g/n/ac
(до 867 Мбит/с - 5 ГГц, до 300 Мбит/с - 2,4 ГГц)
- Восходящий поток (передатчик):
длина волны 1310 нм
макс. скорость 1,244 Гбит/с
- Нисходящий поток (приемник):
длина волны 1490нм
макс. скорость 2,488 Гбит/с
- Поддержка VLAN
- 3G/LTE



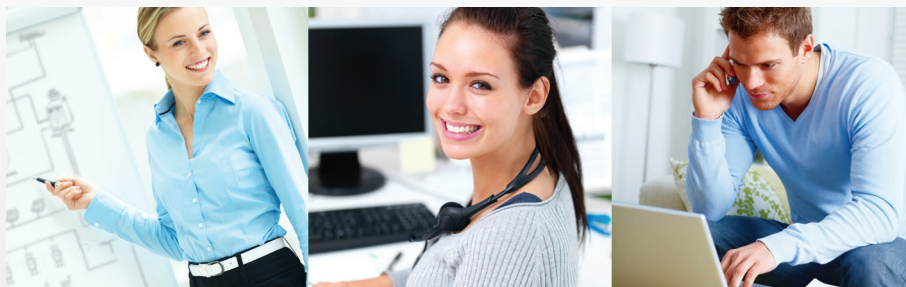

D-Link®

Телефон технической поддержки D-Link:

8-800-700-54-65

8 (495) 744-00-99

Техническая поддержка D-Link через Интернет:

<http://www.dlink.ru>

e-mail: support@dlink.ru

КОММУТАТОРЫ

БЕСПРОВОДНЫЕ РЕШЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МУЛЬТИМЕДИА

POWER OVER ETHERNET